
JG 11 (zyl.)
Įsukama jungtis, „L“ formos

Savybės

Taikymo sritis	pneumatinių, vakuumo įrenginiams ir maisto pramonei
1 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	įdėtas į kapsulę sandarinimo žiedas ant įsukamo antgalio
2 + 3 jungtis	kištukinė mova
Gaminio forma	„L“ formos
Konstrukcija	Įsukama jungtis
Spalva	juoda
Medžiagos	oras skystos medžiagos inertinės dujos, pvz., N2/CO2
Medžiaga	korpusas iš acetalo kopolimero; sandarinimo žiedas iš nitrilo



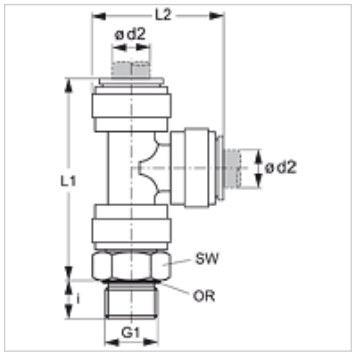

Prekė

Pavadinimas	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	46	27	27
JG 11 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	46	27	17
JG 11 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	49	30	17
JG 11 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	49	30	17
JG 11 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	49	30	22
JG 11 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	57	35	20
JG 11 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	57	35	22
JG 11 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	57	35	27
JG 11 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	71	44	24
JG 11 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	71	44	27

Priedai

JG 19 E	Apsauginis apvalkalas įkišamoms jungtims
JG 18 S	Apsauginis žiedas įkišamoms jungtims
JG 08	Uždarymo kamštis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.