


JG 11 (keg.)

[sukama jungtis, „L“ formos

Savybės

| | |
|----------------------------|---|
| Taikymo sritis | pneumatinių, vakuumo įrenginiams ir maisto pramonei |
| 1 jungtis | kūginis BSPT išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | sandarinamasis sriegis |
| 2 + 3 jungtis | kištukinė mova |
| Gaminio forma | „L“ formos |
| Konstrukcija | [sukama jungtis |
| Spalva | juoda |
| Medžiagos | oras skystos medžiagos inertinės dujos, pvz., N ₂ /CO ₂ |
| Medžiaga | korpusas iš acetalo kopolimero; sandarinimo žiedas iš nitrilo |

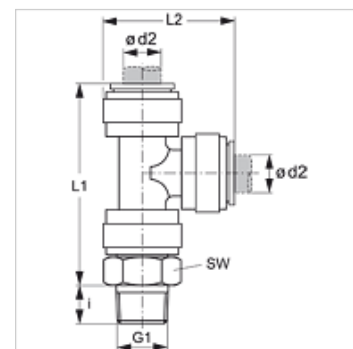

Prekė

| Pavadinimas | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|
| JG 11 04 01 E | 4 | R 1/8" K | 10 | 40 | 24 | 15 |
| JG 11 04 02 E | 4 | R 1/4" K | 11 | 40 | 24 | 17 |
| JG 11 05 01 E | 5 | R 1/8" K | 10 | 40 | 24 | 15 |
| JG 11 05 02 E | 5 | R 1/4" K | 11 | 40 | 24 | 17 |
| JG 11 06 01 E | 6 | R 1/8" K | 10 | 44 | 27 | 17 |
| JG 11 06 02 E | 6 | R 1/4" K | 11 | 44 | 27 | 17 |
| JG 11 08 01 E | 8 | R 1/8" K | 10 | 50 | 30 | 17 |
| JG 11 08 02 E | 8 | R 1/4" K | 11 | 50 | 30 | 17 |
| JG 11 08 03 E | 8 | R 3/8" K | 13 | 50 | 30 | 20 |
| JG 11 10 02 E | 10 | R 1/4" K | 11 | 55 | 35 | 20 |
| JG 11 10 03 E | 10 | R 3/8" K | 13 | 55 | 35 | 20 |
| JG 11 10 04 E | 10 | R 1/2" K | 16 | 55 | 35 | 22 |
| JG 11 12 03 E | 12 | R 3/8" K | 13 | 70 | 44 | 24 |
| JG 11 12 04 E | 12 | R 1/2" K | 16 | 70 | 44 | 24 |

Priedai

| | |
|----------------|--|
| JG 08 | Uždarymo kamštis |
| JG 19 E | Apsauginis apvalkalas įkišamoms jungtims |
| JG 18 S | Apsauginis žiedas įkišamoms jungtims |