


# JG 11 (keg.)

[sukama jungtis, „L“ formos

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	pneumatinių, vakuumo įrenginiams ir maisto pramonei
<b>1 jungtis</b>	kūginis BSPT išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	sandarinamasis sriegis
<b>2 + 3 jungtis</b>	kištukinė mova
<b>Gaminio forma</b>	„L“ formos
<b>Konstrukcija</b>	[sukama jungtis
<b>Spalva</b>	juoda
<b>Medžiagos</b>	oras skystos medžiagos inertinės dujos, pvz., N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Medžiaga</b>	korpusas iš acetalo kopolimero; sandarinimo žiedas iš nitrilo

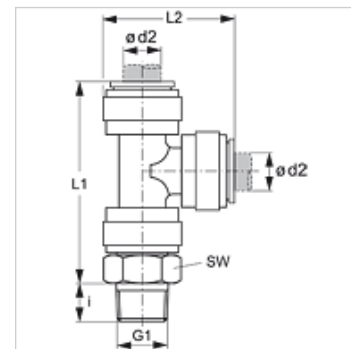

## Prekė

Pavadinimas	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 01 E	4	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 04 02 E	4	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 05 01 E	5	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 05 02 E	5	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 06 01 E	6	R 1/8" K	10	44	27	17
JG 11 06 02 E	6	R 1/4" K	11	44	27	17
JG 11 08 01 E	8	R 1/8" K	10	50	30	17
JG 11 08 02 E	8	R 1/4" K	11	50	30	17
JG 11 08 03 E	8	R 3/8" K	13	50	30	20
JG 11 10 02 E	10	R 1/4" K	11	55	35	20
JG 11 10 03 E	10	R 3/8" K	13	55	35	20
JG 11 10 04 E	10	R 1/2" K	16	55	35	22
JG 11 12 03 E	12	R 3/8" K	13	70	44	24
JG 11 12 04 E	12	R 1/2" K	16	70	44	24

## Priedai

<b>JG 08</b>	Uždarymo kamštis
<b>JG 19 E</b>	Apsauginis apvalkalas įkišamoms jungtims
<b>JG 18 S</b>	Apsauginis žiedas įkišamoms jungtims