


JG 22

Įkišama jungtis, 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-----------------------|---|
| Taikymo sritis | pneumatinių, vakuumo įrenginiams ir maisto pramonei |
| 1 jungtis | kištukinė mova |
| 2 jungtis | vamzdžio antgalis |
| Gaminio forma | 90° kampas |
| Konstrukcija | įkišimo jungtis |
| Spalva | juoda |
| Medžiagos | oras skystos medžiagos inertinės dujos, pvz., N ₂ /CO ₂ |
| Medžiaga | korpusas iš acetalo kopolimero; sandarinimo žiedas iš nitrilo |

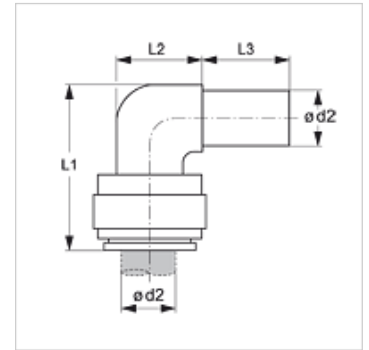

Prekė

| Pavadinimas | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| JG 22 04 04 E | 4 | 22 | 9 | 17 |
| JG 22 05 05 E | 5 | 22 | 9 | 17 |
| JG 22 06 06 E | 6 | 25 | 11 | 18 |
| JG 22 08 08 E | 8 | 27 | 13 | 19 |
| JG 22 10 10 E | 10 | 33 | 15 | 24 |
| JG 22 12 12 E | 12 | 39 | 18 | 28 |
| JG 22 15 15 E | 15 | 51 | 19 | 34 |
| JG 22 18 18 E | 18 | 53 | 25 | 32 |
| JG 22 22 22 E | 22 | 59 | 25 | 36 |

Priedai

| | |
|----------------|--|
| JG 19 E | Apsauginis apvalkalas įkišamoms jungtims |
| JG 18 S | Apsauginis žiedas įkišamoms jungtims |