


JG 23

Įkišama jungtis, „Y“ formos

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-----------------------|---|
| Taikymo sritis | pneumatinių, vakuumo įrenginiams ir maisto pramonei |
| 1 - 3 jungtis | kištukinė mova |
| Gaminio forma | „Y“ formos |
| Konstrukcija | įkišama jungtis |
| Spalva | juoda |
| Medžiagos | oras skystos medžiagos inertinės dujos, pvz., N ₂ /CO ₂ |
| Medžiaga | korpusas iš acetalo kopolimero; sandarinimo žiedas iš nitrilo |

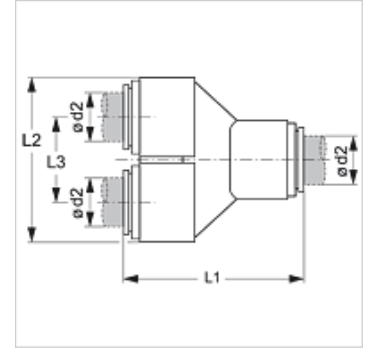

Prekė

| Pavadinimas | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| JG 23 04 E | 4 | 37,0 | 28,5 | 15,0 |
| JG 23 06 E | 6 | 35,5 | 26,8 | 12,9 |
| JG 23 08 E | 8 | 39,8 | 35,1 | 17,8 |
| JG 23 12 E | 12 | 55,5 | 44,2 | 21,9 |

Priedai

| | |
|---------|---|
| JG 19 E | Apsauginis apvalkalas įkišamoms jungtims |
| JG 18 S | Apsauginis žiedas įkišamoms jungtims |
| JG 08 | Uždarymo kamštis |