
LSK IR M

Krumpliuota mova (oras)

Savybės

Konstrukcija	kumštelinė mova su vidiniu sriegiu
Konstrukcijos priedas	su apsauginiais dvigubais kumšteliais
1 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
2 jungtis	krumpliuota mova
2 sandarinimo forma	žalvario tarpiklis su gumos intarpu
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	95 °C
Medžiaga	ketus
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

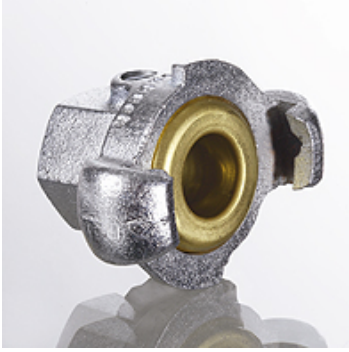

Nuoroda

Kaip priešinę movą reikia naudoti movą su guminiu tarpikliu.

Prekė

Pavadinimas	Jungties sriegis	Kumštelio atstumas (mm)	Darbinis slėgis bar
LSK NW 13 IR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR M	G 1" -11	42	PN 10

Atsarginės dalys

LSK HOOS	Krumpliuotos movos atraminis varžtas
LSK MOOH	Krumpliuotos movos žalvarinė įvorė
LSK SOOR	Žarnų žiedas krumpliuotai movai

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.