

TR T VB T

Tecalan vamzdžio jungtis

HANSA FLEX

Savybės

Ypatingi požymiai TÜV patikrinta


Gaminio forma „T“ formos

Konstrukcija Įkišama jungtis

Medžiaga Plienas

Paviršiaus apsauga padengtas galvaniniu būdu

Darbinis slėgis Max. 10 bar

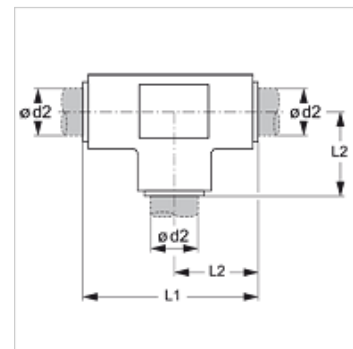

Prekė

Pavadinimas	$\varnothing d2$ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
TR 06 T VB T	6	42,0	21,0
TR 08 T VB T	8	45,8	22,8
TR 10 T VB T	10	54,2	27,1
TR 12 T VB T	12	64,2	32,1
TR 15 T VB T	15	77,0	38,5