


TR W VB T

Tecalan vamzdžio jungtis

HANSA FLEX

Savybės

Ypatingi požymiai	TÜV patikrinta
Gaminio forma	90° kampas
Konstrukcija	Įkišama jungtis
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu
Darbinis slėgis	Max. 10 bar

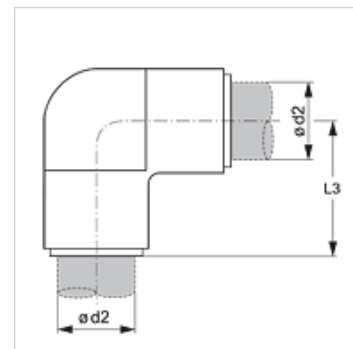

Prekė

Pavadinimas	$\varnothing d2$ (mm)	L3 (mm)
TR 06 W VB T	6	21,0
TR 08 W VB T	8	22,8
TR 10 W VB T	10	27,1
TR 12 W VB T	12	32,1
TR 15 W VB T	15	38,5