3 BKHL LK / 3 BKHS LK


Trieigis rutulinis vožtuvas, blokinės konstrukcijos

HANSA-FLEX

Savybės

1 - 3 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 - 3 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Gaminio forma	kompaktiška konstrukcija
Kiaurymė	„L“ formos
Perjungimo kelias	0°; 90°
Temperatūra min.	-10 °C
Temperatūra max.	80 °C
Medžiaga	korpusas, rutulys ir paskirstymo velenas iš plieno Rutulinis tarpiklis iš POM Sandarinimo žiedas iš NBR
Paviršiaus apsauga	juodintas



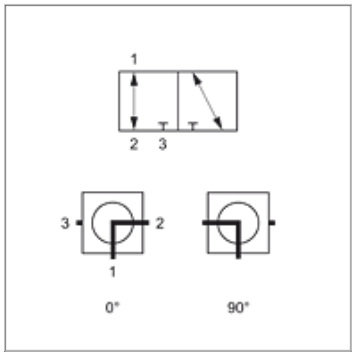

Nuoroda

Atkreipkite dėmesį į rutulinių vožtuvų naudojimo instrukciją.

Atkreipkite dėmesį į jungiamųjų elementų leistino slėgio duomenis.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Serija	vamzdžio išoriniam Ø (mm)	Jungties sriegis	Persidengimas	LW (mm)	Darbinis slėgis bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 LK	4	L	6	M 12x1,5	neigiama (atidarytas)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 LK	6	L	8	M 14x1,5	neigiama (atidarytas)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 LK	8	L	10	M 16x1,5	neigiama (atidarytas)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 LK	10	L	12	M 18x1,5	neigiama (atidarytas)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 LK	12	L	15	M 22x1,5	neigiama (atidarytas)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 LK	16	L	18	M 26x1,5	neigiama (atidarytas)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHL 20 LK	19	L	22	M 30x2	neigiama (atidarytas)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHL 25 LK	25	L	28	M 36x2	neigiama (atidarytas)	22,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 04 LK	4	S	8	M 16x1,5	neigiama (atidarytas)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 06 LK	6	S	10	M 18x1,5	neigiama (atidarytas)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 08 LK	8	S	12	M 20x1,5	neigiama (atidarytas)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 10 LK	10	S	14	M 22x1,5	neigiama (atidarytas)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 13 LK	12	S	16	M 24x1,5	neigiama (atidarytas)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHS 16 LK	16	S	20	M 30x2	neigiama (atidarytas)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHS 20 LK	19	S	25	M 36x2	neigiama (atidarytas)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 25 LK	25	S	30	M 42x2	neigiama (atidarytas)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – LW = klirensas – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – SW = rakto dydis – SF = saugumo faktorius

Gaminių variantai

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ	Trieigis rutulinis vožtuvas, blokinės konstrukcijos, padengtas galvaniniu būdu

Atsarginės dalys

BK ANSCHLAG	Atraminės rutulinio vožtuvo poveržlės
BK GEKR GRIFF SW	Rankenėlė (alkūninė) rutuliniam vožtuvui

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.