# 3 BKHL T / 3 BKHS T


Trieigis rutulinis vožtuvas, blokinės konstrukcijos

HANSA-FLEX

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 - 3 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **1 - 3 sandarinimo forma** | 24° vidinis kūgis |
| **Kiaurymė** | „T“ formos |
| **Perjungimo kelias** | 0°; 90° |
| **Temperatūra min.** | -10 °C |
| **Temperatūra max.** | 80 °C |
| **Medžiaga** | korpusas, rutulys ir paskirstymo velenas iš plieno<br>Rutulinis tarpiklis iš POM<br>Sandarinimo žiedas iš NBR |
| **Paviršiaus apsauga** | juodintas |



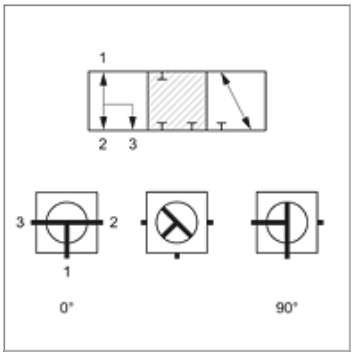


## Nuoroda

Atkreipkite dėmesį į jungiamųjų elementų leistino slėgio duomenis.
Atkreipkite dėmesį į rutulinių vožtuvų naudojimo instrukciją.

## Prekė

| Pavadinimas | DN* | Serija | vamzdžio išoriniam Ø (mm) | Jungties sriegis | Persidengimas | LW (mm) | Darbinis slėgis bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 BKHL 04 T** | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | teigiama (uždarytas) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **3 BKHL 06 T** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | teigiama (uždarytas) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **3 BKHL 08 T** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | teigiama (uždarytas) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **3 BKHL 10 T** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | teigiama (uždarytas) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **3 BKHL 13 T** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | teigiama (uždarytas) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **3 BKHL 16 T** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | teigiama (uždarytas) | 12,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **3 BKHL 20 T** | 19 | L | 22 | M 30x2 | teigiama (uždarytas) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **3 BKHL 25 T** | 25 | L | 28 | M 36x2 | teigiama (uždarytas) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **3 BKHL 32 T** | 31 | L | 35 | M 45x2 | teigiama (uždarytas) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **3 BKHL 40 T** | 38 | L | 42 | M 52x2 | teigiama (uždarytas) | 36,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |
| | | | | | | | | | |
| **3 BKHS 04 T** | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | teigiama (uždarytas) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **3 BKHS 06 T** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | teigiama (uždarytas) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **3 BKHS 08 T** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | teigiama (uždarytas) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **3 BKHS 10 T** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | teigiama (uždarytas) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **3 BKHS 13 T** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | teigiama (uždarytas) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **3 BKHS 16 T** | 16 | S | 20 | M 30x2 | teigiama (uždarytas) | 12,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **3 BKHS 20 T** | 19 | S | 25 | M 36x2 | teigiama (uždarytas) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **3 BKHS 25 T** | 25 | S | 30 | M 42x2 | teigiama (uždarytas) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **3 BKHS 32 T** | 31 | S | 38 | M 52x2 | teigiama (uždarytas) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – LW = klirensas – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – SW = rakto dydis – SF = saugumo faktorius

## Atsarginės dalys

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Atraminės rutulinio vožtuvo poveržlės |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Rankenėlė (alkūninė) rutuliniam vožtuvui |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*