


# 3 BKHL TK

Triegis rutulinis vožtuvas, blokinės konstrukcijos

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 1 - 3 jungtis           | metrinis cilindrinis išorinis sriegis   |
| 1 - 3 sandarinimo forma | 24° vidinis kūgis   |
| Gaminio forma           | kompaktiška konstrukcija  |
| Kiaurymė                | „T“ formos  |
| Perjungimo kelias       | 0°; 90°   |
| Temperatūra min.        | -10 °C  |
| Temperatūra max.        | 80 °C   |
| Medžiaga                | korpusas, rutulys ir paskirstymo velenas iš plieno<br>Rutulinis tarpiklis iš POM<br>Sandarinimo žiedas iš NBR |
| Paviršiaus apsauga      | juodintas   |

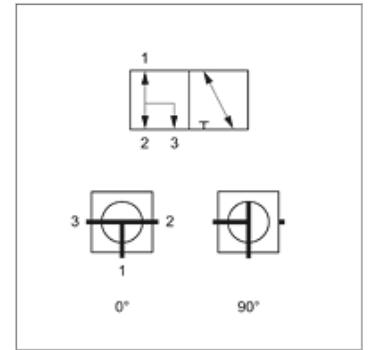

## Nuoroda

Atkreipkite dėmesį į rutulinių vožtuvų naudojimo instrukciją.

Atkreipkite dėmesį į jungiamųjų elementų leistino slėgio duomenis.

## Prekė

| Pavadinimas  | DN* | Serija | vamzdžio išoriniam Ø<br>(mm) | Jungties sriegis | Persidengimas         | LW<br>(mm) | Darbinis slėgis bar | SW<br>(mm) | SF* |
|--------------|-----|--------|------------------------------|------------------|-----------------------|------------|---------------------|------------|-----|
| 3 BKHL 04 TK | 4   | L      | 6                            | M 14x1,5         | neigiama (atidarytas) | 5,0        | PN 400              | 9          | 1,5 |
| 3 BKHL 06 TK | 6   | L      | 8                            | M 14x1,5         | neigiama (atidarytas) | 6,0        | PN 400              | 9          | 1,5 |
| 3 BKHL 08 TK | 8   | L      | 10                           | M 16x1,5         | neigiama (atidarytas) | 7,0        | PN 400              | 9          | 1,5 |
| 3 BKHL 10 TK | 10  | L      | 12                           | M 18x1,5         | neigiama (atidarytas) | 9,0        | PN 400              | 9          | 1,5 |
| 3 BKHL 13 TK | 12  | L      | 15                           | M 22x1,5         | neigiama (atidarytas) | 11,5       | PN 350              | 9          | 1,5 |
| 3 BKHL 16 TK | 16  | L      | 18                           | M 26x1,5         | neigiama (atidarytas) | 14,0       | PN 350              | 12         | 1,5 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – LW = klirensas – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – SW = rakto dydis – SF = saugumo faktorius

## Gaminių variantai

3 BKHL TK VZ / 3 BKHS TK VZ Triegis rutulinis vožtuvas, blokinės konstrukcijos, padengtas galvaniniu būdu

## Atsarginės dalys

|                  |  |
|------------------|--|
| BK ANSCHLAG      | Atraminės rutulinio vožtuvo poveržlės    |
| BK GEKR GRIFF SW | Rankenėlė (alkūninė) rutuliniam vožtuvui |