
3 BKR LK

Trieigis rutulinis vožtuvas, blokinės konstrukcijos

Savybės

1 - 3 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
1 - 3 sandarinimo forma	įsukamam kakleliui, A, B ir E formos
Gaminio forma	kompaktiška konstrukcija
Kiaurymė	„L“ formos
Perjungimo kelias	0°; 90°
Temperatūra min.	-10 °C
Temperatūra max.	80 °C
Medžiaga	korpusas, rutulys ir paskirstymo velenas iš plieno Rutulinis tarpiklis iš POM Sandarinimo žiedas iš NBR
Paviršiaus apsauga	juodintas



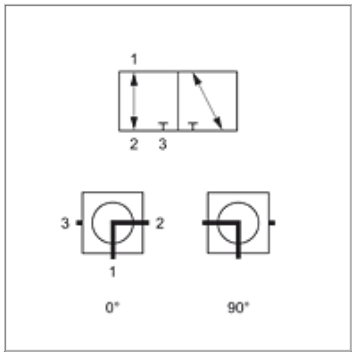

Nuoroda

Atkreipkite dėmesį į rutulinių vožtuvų naudojimo instrukciją.
Atkreipkite dėmesį į jungiamųjų elementų leistino slėgio duomenis.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Persidengimas	LW (mm)	Darbinis slėgis bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK	4	G 1/8" -28	neigiama (atidarytas)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK	6	G 1/4" -19	neigiama (atidarytas)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK	10	G 3/8" -19	neigiama (atidarytas)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK	12	G 1/2" -14	neigiama (atidarytas)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKR 20 LK	19	G 3/4" -14	neigiama (atidarytas)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKR 25 LK	25	G 1" -11	neigiama (atidarytas)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – LW = klirensas – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – SW = rakto dydis – SF = saugumo faktorius

Gaminių variantai

3 BKR LK VZ	Trieigis rutulinis vožtuvas, blokinės konstrukcijos, padengtas galvaniniu būdu

Atsarginės dalys

BK ANSCHLAG	Atraminės rutulinio vožtuvo poveržlės
BK GEKR GRIFF SW	Rankenėlė (alkūninė) rutuliniam vožtuvui

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.