
3 BKR LK VZ

Trieigis rutulinis vožtuvas, blokinės konstrukcijos

Savybės

1 - 3 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
1 - 3 sandarinimo forma	įsukamam kakleliui, A, B ir E formos
Gaminio forma	kompaktiška konstrukcija
Kiaurymė	„L“ formos
Perjungimo kelias	0°; 90°
Temperatūra min.	-10 °C
Temperatūra max.	80 °C
Medžiaga	korpusas, rutulys ir paskirstymo velenas iš plieno
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



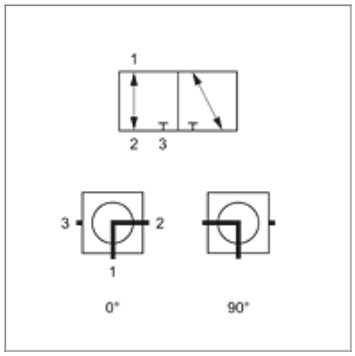

Nuoroda

Atkreipkite dėmesį į jungiamųjų elementų leistino slėgio duomenis.
Atkreipkite dėmesį į rutulinių vožtuvų naudojimo instrukciją.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Persidengimas	LW (mm)	Darbinis slėgis bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK VZ	4	G 1/8" -28	neigiama (atidarytas)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK VZ	6	G 1/4" -19	neigiama (atidarytas)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK VZ	10	G 3/8" -19	neigiama (atidarytas)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK VZ	12	G 1/2" -14	neigiama (atidarytas)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – LW = klirensas – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – SW = rakto dydis – SF = saugumo faktorius

Gaminių variantai

3 BKR LK	Trieigis rutulinis vožtuvas, blokinės konstrukcijos, juodintas

Atsarginės dalys

BK ANSCHLAG	Atraminės rutulinio vožtuvo poveržlės
BK GEKR GRIFF SW	Rankenėlė (alkūninė) rutuliniam vožtuvui

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.