# 3 BKR T

Trieigis rutulinis vožtuvas, blokinės konstrukcijos

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 - 3 jungtis** | cilindrinis BSP vidinis sriegis |
| **1 - 3 sandarinimo forma** | įsukamam kakleliui, A, B ir E formos |
| **Kiaurymė** | „T“ formos |
| **Perjungimo kelias** | 0°; 90° |
| **Temperatūra min.** | -10 °C |
| **Temperatūra max.** | 80 °C |
| **Medžiaga** | korpusas, rutulys ir paskirstymo velenas iš plieno<br>Rutulinis tarpiklis iš POM<br>Sandarinimo žiedas iš NBR |
| **Paviršiaus apsauga** | juodintas |



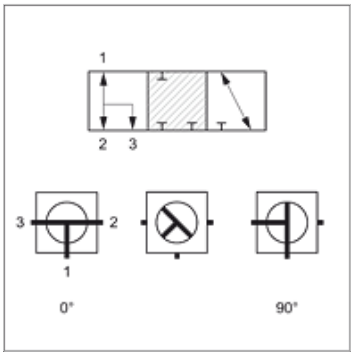


## Nuoroda

Atkreipkite dėmesį į rutulinių vožtuvų naudojimo instrukciją.
Atkreipkite dėmesį į jungiamųjų elementų leistino slėgio duomenis.

## Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | Persidengimas | LW (mm) | Darbinis slėgis bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 BKR 04 T** | 4 | G 1/8" -28 | teigiama (uždarytas) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **3 BKR 06 T** | 6 | G 1/4" -19 | teigiama (uždarytas) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **3 BKR 10 T** | 10 | G 3/8" -19 | teigiama (uždarytas) | 7,5 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| **3 BKR 13 T** | 12 | G 1/2" -14 | teigiama (uždarytas) | 11,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **3 BKR 20 T** | 19 | G 3/4" -14 | teigiama (uždarytas) | 18,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| **3 BKR 25 T** | 25 | G 1" -11 | teigiama (uždarytas) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **3 BKR 32 T** | 31 | G 1.1/4" -11 | teigiama (uždarytas) | 22,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| **3 BKR 40 T** | 38 | G 1.1/2" -11 | teigiama (uždarytas) | 33,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – LW = klirensas – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – SW = rakto dydis – SF = saugumo faktorius

## Atsarginės dalys

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Atraminės rutulinio vožtuvo poveržlės |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Rankenėlė (alkūninė) rutuliniam vožtuvui |