4 BKHL L / 4 BKHS L


Ketureigis rutulinis vožtuvas

HANSA-FLEX

Savybės

1 - 4 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 - 4 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Kiaurymė	„L“ formos ir atlaisvinimo kiaurymė
Perjungimo kelias	0°; 45°; 90°
Temperatūra min.	-10 °C
Temperatūra max.	80 °C
Medžiaga	korpusas, rutulys ir paskirstymo velenas iš plieno Rutulinis tarpiklis iš POM Sandarinimo žiedas iš NBR
Paviršiaus apsauga	juodintas



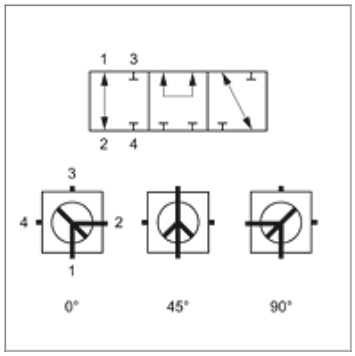

Nuoroda

Atkreipkite dėmesį į rutulinių vožtuvų naudojimo instrukciją.

Atkreipkite dėmesį į jungiamųjų elementų leistino slėgio duomenis.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Serija	vamzdžio išoriniam Ø (mm)	Jungties sriegis	Persidengimas	LW (mm)	Darbinis slėgis bar	SW (mm)	SF*
4 BKHL 04 L	4	L	6	M 12x1,5	neigiama (atidarytas)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 06 L	6	L	8	M 14x1,5	neigiama (atidarytas)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 08 L	8	L	10	M 16x1,5	neigiama (atidarytas)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHL 10 L	10	L	12	M 18x1,5	neigiama (atidarytas)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHL 13 L	12	L	15	M 22x1,5	neigiama (atidarytas)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKHL 16 L	16	L	18	M 26x1,5	neigiama (atidarytas)	12,5	PN 400	17	1,5
4 BKHL 20 L	19	L	22	M 30x2	neigiama (atidarytas)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKHL 25 L	25	L	28	M 36x2	neigiama (atidarytas)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 32 L	31	L	35	M 45x2	neigiama (atidarytas)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 40 L	38	L	42	M 52x2	neigiama (atidarytas)	36,0	PN 63	22	1,5
4 BKHS 04 L	4	S	8	M 16x1,5	neigiama (atidarytas)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 06 L	6	S	10	M 18x1,5	neigiama (atidarytas)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 08 L	8	S	12	M 20x1,5	neigiama (atidarytas)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHS 10 L	10	S	14	M 22x1,5	neigiama (atidarytas)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHS 13 L	12	S	16	M 24x1,5	neigiama (atidarytas)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKHS 16 L	16	S	20	M 30x2	neigiama (atidarytas)	12,5	PN 400	17	1,5
4 BKHS 20 L	19	S	25	M 36x2	neigiama (atidarytas)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKHS 25 L	25	S	30	M 42x2	neigiama (atidarytas)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHS 32 L	31	S	38	M 52x2	neigiama (atidarytas)	24,0	PN 350	17	1,5

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – LW = klirensas – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – SW = rakto dydis – SF = saugumo faktorius

Atsarginės dalys

BK ANSCHLAG	Atraminės rutulinio vožtuvo poveržlės
BK GEKR GRIFF SW	Rankenėlė (alkūninė) rutuliniam vožtuvui