4 BKR L


Ketureigis rutulinis vožtuvas

HANSA-FLEX

Savybės

1 - 4 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
1 - 4 sandarinimo forma	įsukamam kakleliui, A, B ir E formos
Kiaurymė	„L“ formos ir atlaisvinimo kiaurymė
Perjungimo kelias	0°; 45°; 90°
Temperatūra min.	-10 °C
Temperatūra max.	80 °C
Medžiaga	korpusas, rutulys ir paskirstymo velenas iš plieno Rutulinis tarpiklis iš POM Sandarinimo žiedas iš NBR
Paviršiaus apsauga	juodintas



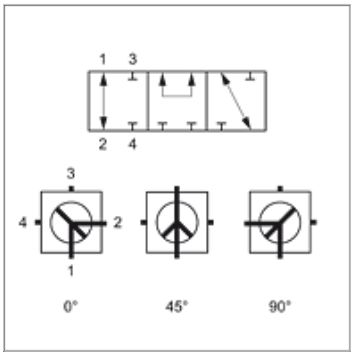

Nuoroda

Atkreipkite dėmesį į rutulinių vožtuvų naudojimo instrukciją.

Atkreipkite dėmesį į jungiamųjų elementų leistino slėgio duomenis.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Persidengimas	LW (mm)	Darbinis slėgis bar	SW (mm)	SF*
4 BKR 04 L	4	G 1/8" -28	neigiama (atidarytas)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 06 L	6	G 1/4" -19	neigiama (atidarytas)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 10 L	10	G 3/8" -19	neigiama (atidarytas)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKR 13 L	12	G 1/2" -14	neigiama (atidarytas)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKR 20 L	19	G 3/4" -14	neigiama (atidarytas)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKR 25 L	25	G 1" -11	neigiama (atidarytas)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 32 L	31	G 1.1/4" -11	neigiama (atidarytas)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 40 L	38	G 1.1/2" -11	neigiama (atidarytas)	36,0	PN 63	22	1,5

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – LW = klirensas – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – SW = rakto dydis – SF = saugumo faktorius

Atsarginės dalys

BK ANSCHLAG	Atraminės rutulinio vožtuvo poveržlės
BK GEKR GRIFF SW	Rankenėlė (alkūninė) rutuliniam vožtuvui

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.