
# BKHL VZ / BKHS VZ

Dvieigis rutulinis vožtuvas, blokinės konstrukcijos

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 + 2 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **1 + 2 sandarinimo forma** | 24° vidinis kūgis |
| **Perjungimo kelias** | 0°; 90° |
| **Temperatūra min.** | -20 °C |
| **Temperatūra max.** | 60 °C |
| **Medžiaga** | korpusas, rutulys ir paskirstymo velenas iš plieno<br>Rutulinis tarpiklis iš poliamido<br>Sandarinimo žiedas iš NBR |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



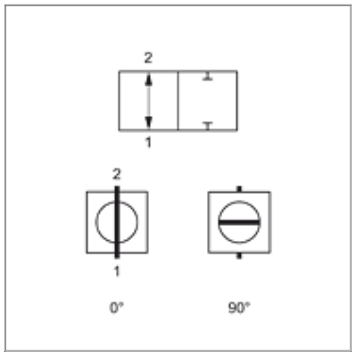


## Nuoroda

Atkreipkite dėmesį į rutulinių vožtuvų naudojimo instrukciją.

Atkreipkite dėmesį į jungiamųjų elementų leistino slėgio duomenis.

## Prekė

| Pavadinimas | DN* | Serija | vamzdžio išoriniam Ø (mm) | Jungties sriegis | LW (mm) | Darbinis slėgis bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BKHL 04 VZ** | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | 5 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 06 VZ** | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 08 VZ** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 8 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 10 VZ** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 13 VZ** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHL 16 VZ** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 13 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **BKHL 20 VZ** | 19 | L | 22 | M 30x2 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **BKHL 25 VZ** | 25 | L | 28 | M 36x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **BKHL 32 VZ** | 31 | L | 35 | M 45x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **BKHL 40 VZ** | 38 | L | 42 | M 52x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| | | | | | | | | |
| **BKHS 04 VZ** | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | 5 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 06 VZ** | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 08 VZ** | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 8 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 10 VZ** | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 13 VZ** | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKHS 16 VZ** | 16 | S | 20 | M 30x2 | 15 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| **BKHS 20 VZ** | 19 | S | 25 | M 36x2 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **BKHS 25 VZ** | 25 | S | 30 | M 42x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **BKHS 32 VZ** | 31 | S | 38 | M 52x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – LW = klirensas – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – SW = rakto dydis – SF = saugumo faktorius

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **BKHL / BKHS** | Dvieigis rutulinis vožtuvas, blokinės konstrukcijos, juodintas |
| **BKHL VA / BKHS VA** | Dvieigis rutulinis vožtuvas, blokinės konstrukcijos, korpusas, rutulys ir paskirstymo velenas iš nerūdijančio plieno |