
BKR ND

Dvieigis rutulinis vožtuvas, žemo slėgio konstrukcijos

Savybės

1 + 2 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
Perjungimo kelias	0°; 90°
Temperatūros diapazonas	Oras: nuo - 20 °C iki + 150 °C Vanduo: nuo 0 °C iki + 150 °C
Medžiaga	Žalvarinis korpusas Aliumimio rankenėlė Žalvarinis rutulys, stipriai chromuotas Rutulinis tarpiklis iš PTFE
Paviršiaus apsauga	nikeliuotas



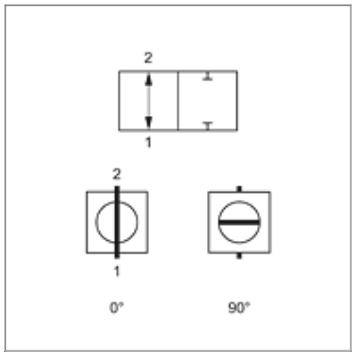

Nuoroda

Slėgio duomenys tinka esant nuo 0 °C iki + 25 °C temperatūrai; esant aukštesnei temperatūrai reikia atkreipti dėmesį į slėgio sumažėjimą.

užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)
BKR 06 ND	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND	51	G 2" -11	25,0
BKR 65 ND	65	G 2.1/2" -11	18,0
BKR 75 ND	76	G 3" -11	16,0
BKR 100 ND	100	G 4" -11	14,0

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – BD = darbinis slėgis

Atsarginės dalys

ND GRIFF	Rankenėlė ND rutuliniam vožtuvui

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.