
# BKR ND DVGW

Dvieigis rutulinis vožtuvas, žemo slėgio konstrukcijos

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 + 2 jungtis** | cilindrinis BSP vidinis sriegis |
| **Perjungimo kelias** | 0°; 90° |
| **Papildomas požymis** | DVGW leidimas dujoms |
| **Temperatūros diapazonas** | Vanduo: nuo 0 °C iki + 120 °C<br>Dujos: nuo - 20 °C iki + 60 °C<br>Kita: nuo - 20 °C iki + 150 °C |
| **Medžiagos** | buitinės, skystosios, metano dujos<br>šaltas ir šiltas vanduo, alyvos<br>suslėgtas oras ir bendrieji angliavandeniai |
| **Medžiaga** | dvigubas tarpiklis iš elastomerinių sandarinimo žiedų<br>Žalvarinis korpusas<br>rankenėlė iš plieno ir geltono plastikinio apsauginio sluoksnio<br>Žalvarinis rutulys, stipriai chromuotas |
| **Paviršiaus apsauga** | nikeliuotas |



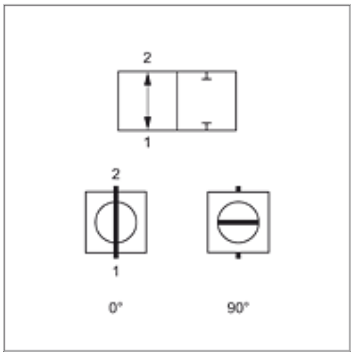


## Nuoroda

Slėgio duomenys tinka esant nuo 0 °C iki + 25 °C temperatūrai; esant aukštesnei temperatūrai reikia atkreipti dėmesį į slėgio sumažėjimą.

## užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

## Prekė

| Pavadinimas | DN* | BD* dujoms (bar) | Jungties sriegis | Darbinis slėgis (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **BKR 06 ND DVGW** | 6 | 5 | G 1/4" -19 | 64,0 |
| **BKR 10 ND DVGW** | 10 | 5 | G 3/8" -19 | 64,0 |
| **BKR 13 ND DVGW** | 12 | 5 | G 1/2" -14 | 63,0 |
| **BKR 20 ND DVGW** | 19 | 5 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| **BKR 25 ND DVGW** | 25 | 5 | G 1" -11 | 40,0 |
| **BKR 32 ND DVGW** | 31 | 5 | G 1.1/4" -11 | 30,0 |
| **BKR 40 ND DVGW** | 38 | 5 | G 1.1/2" -11 | 30,0 |
| **BKR 50 ND DVGW** | 51 | 5 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – BD = darbinis slėgis

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*