
BKR ND ROV

Dvieigis rutulinis vožtuvas, žemo slėgio konstrukcijos

Savybės

1 + 2 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
1 + 2 sandarinimo forma	įsukamam kakleliui, A, B ir E formos
Perjungimo kelias	0°; 90°
Temperatūros diapazonas	Vanduo: nuo 0 °C iki + 130 °C Oras: nuo - 20 °C iki + 130 °C
Medžiaga	Žalvarinis korpusas Aliumimio rankenėlė Žalvarinis rutulys, stipriai chromuotas Rutulinis tarpiklis iš PTFE
Paviršiaus apsauga	nikeliuotas



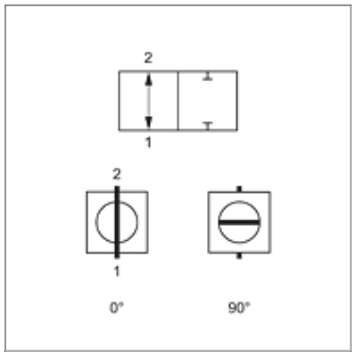

Nuoroda

Slėgio duomenys tinka esant nuo 0 °C iki + 25 °C temperatūrai; esant aukštesnei temperatūrai reikia atkreipti dėmesį į slėgio sumažėjimą.

Aprašas

Su ilgesniu įsukimo sriegiu srieginėms vamzdžių jungtims pagal ISO 8434-1.

užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)
BKR 06 ND ROV	6	G 1/4" -19	64,0
BKR 10 ND ROV	10	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND ROV	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND ROV	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND ROV	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND ROV	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND ROV	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND ROV	51	G 2" -11	25,0

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Atsarginės dalys

ND GRIFF	Rankenėlė ND rutuliniam vožtuvui

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.