


# BKR ND ROV

Dvieigis rutulinis vožtuvas, žemo slėgio konstrukcijos

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>1 + 2 jungtis</b>	cilindrinis BSP vidinis sriegis
<b>1 + 2 sandarinimo forma</b>	įsukamam kakleliui, A, B ir E formos
<b>Perjungimo kelias</b>	0°; 90°
<b>Temperatūros diapazonas</b>	Vanduo: nuo 0 °C iki + 130 °C Oras: nuo - 20 °C iki + 130 °C
<b>Medžiaga</b>	Žalvarinis korpusas Aliuminio rankenėlė Žalvarinis rutulys, stipriai chromuotas Rutulinis tarpiklis iš PTFE
<b>Paviršiaus apsauga</b>	nikeliuotas

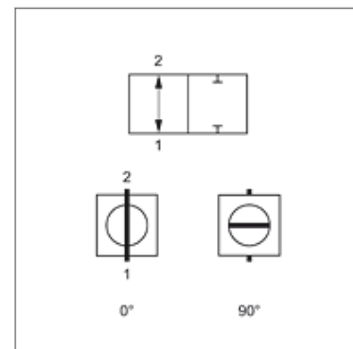

## Nuoroda

Slėgio duomenys tinka esant nuo 0 °C iki + 25 °C temperatūrai; esant aukštesnei temperatūrai reikia atkreipti dėmesį į slėgio sumažėjimą.

## Aprašas

Su ilgesniu įsukimo sriegiu srieginėms vamzdžių jungtims pagal ISO 8434-1.

## užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

## Prekė

Pavadinimas	DN*	Jungties sriegis	Darbinis slėgis (bar)
<b>BKR 06 ND ROV</b>	6	G 1/4" -19	64,0
<b>BKR 10 ND ROV</b>	10	G 3/8" -19	64,0
<b>BKR 13 ND ROV</b>	12	G 1/2" -14	50,0
<b>BKR 20 ND ROV</b>	19	G 3/4" -14	40,0
<b>BKR 25 ND ROV</b>	25	G 1" -11	40,0
<b>BKR 32 ND ROV</b>	31	G 1.1/4" -11	30,0
<b>BKR 40 ND ROV</b>	38	G 1.1/2" -11	30,0
<b>BKR 50 ND ROV</b>	51	G 2" -11	25,0

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

## Atsarginės dalys

**ND GRIFF** Rankenėlė ND rutuliniam vožtuvui