

SRS SP D V4

Privirinama plokštė dvigubai vamzdžių apkabai


HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija dviguboms vamzdžių apkaboms

Norma DIN 3015-3

Medžiaga nerūdijantis plienas 1.4571

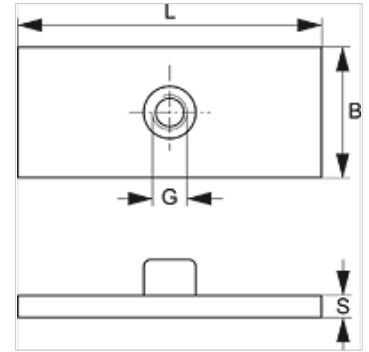

Prekė

| Pavadinimas | Sąvaržos dydis | B (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---------------|----------------|-----------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP 1 D V4 | 1 | 30 | M 6 | 37 | 3 |
| SRS SP 2 D V4 | 2 | 30 | M 8 | 55 | 5 |
| SRS SP 3 D V4 | 3 | 30 | M 8 | 70 | 5 |
| SRS SP 4 D V4 | 4 | 30 | M 8 | 85 | 5 |
| SRS SP 5 D V4 | 5 | 30 | M 8 | 110 | 5 |

Gaminių variantai

SRS SP D Privirinama plokštė dvigubai vamzdžių apkabai, dengtas fosfatu

SRS SP D VZ Privirinama plokštė dvigubai vamzdžių apkabai, padengtas galvaniniu būdu