
# K 405-14 - K 405-23

Vidinis redukcinis įtaisas

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | metrinis cilindrinis vidinis sriegis |
| **2 jungtis** | metrinis cilindrinis vidinis sriegis |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |

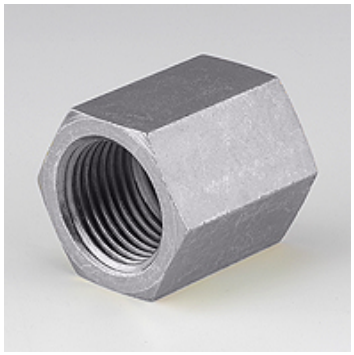

## Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K 405-14** | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 35 | 27 |
| **K 405-17** | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 35 | 32 |
| **K 405-21** | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 33 | 32 |
| **K 405-22** | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 35 | 17 |

SW = rakto dydis

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*