

UEM FM
Funkcinė užmetama veržlė

HANSA-FLEX

Savybės

1 jungtis	metrinis veržlės sriegis
Konstrukcija	Funkcinė užmetama veržlė
Tiekimo apimtis	užmetama veržlė, pjovimo žiedas, minkštasis tarpiklis
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu

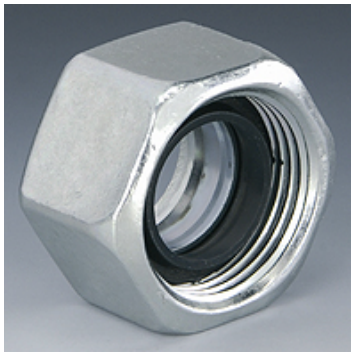

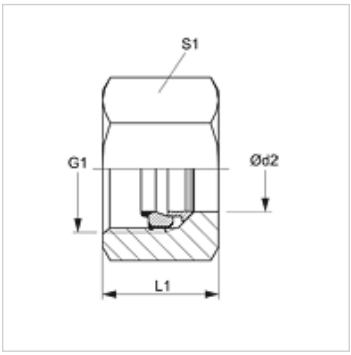

Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
UEM 04 FM LL	LL	PN 100	4	M 8 x 1	11,0	10
UEM 06 FM LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1	11,5	12
UEM NW 04 FM L	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	14,5	14
UEM NW 06 FM L	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	14,5	17
UEM NW 08 FM L	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	15,5	19
UEM NW 10 FM L	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	15,5	22
UEM NW 13 FM L	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	17,0	27
UEM NW 16 FM L	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	18,0	32
UEM NW 20 FM L	L	PN 160	22	M 30 x 2	20,0	36
UEM NW 25 FM L	L	PN 160	28	M 36 x 2	21,0	41
UEM NW 32 FM L	L	PN 160	35	M 45 x 2	24,0	50
UEM NW 40 FM L	L	PN 160	42	M 52 x 2	24,0	60
UEM NW 03 FM S	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	16,5	17
UEM NW 04 FM S	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	16,5	19
UEM NW 06 FM S	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	17,5	22
UEM NW 08 FM S	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	17,5	24
UEM NW 10 FM S	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	20,5	27
UEM NW 13 FM S	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	20,5	30
UEM NW 16 FM S	S	PN 400	20	M 30 x 2	24,0	36
UEM NW 20 FM S	S	PN 400	25	M 36 x 2	27,0	46
UEM NW 25 FM S	S	PN 400	30	M 42 x 2	29,0	50
UEM NW 32 FM S	S	PN 315	38	M 52 x 2	32,5	60

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.