
DAMPF G
Garų žarna

Savybės

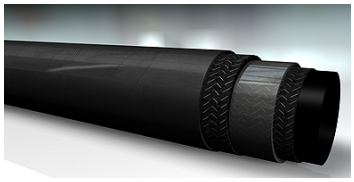

Taikymo sritis	Taikymas karšto vandens arba sočiųjų garų srityje
Ypatingi požymiai	high temperature, abrasion and ozone resistance
Vidinis sluoksnis	EPDM
Įdėklas	suvynioti du tekstilės įdėklai
Išorinis sluoksnis	NBR
Darbinis slėgis	sotieji garai maks. 6 bar karštas vanduo maks. 18 bar
Spalva	juoda
Temperatūros diapazonas	+164°C (sotieji garai); +95°C (karštas vanduo)
Medžiagos	karštas vanduo garai

Nuoroda

Laikykitės BG CHEMIE T002 direktyvos; saugaus žarnų sistemų naudojimo / 6.3.3 papildomų nurodymų dėl garų ir karšto vandens žarnų sistemų naudojimo.
Panaudoję išleiskite vandenį arba garus.

Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
DAMPF 13-5 G	13	23	5	6,0	80	40
DAMPF 16-5 G	16	26	5	6,0	95	40
DAMPF 19-6 G	19	31	6	6,0	115	40
DAMPF 25-6 G	25	37	6	6,0	150	40
DAMPF 32-7 G	32	46	7	6,0	195	40
DAMPF 38-7 G	38	52	7	6,0	230	40
DAMPF 51-8 G	51	67	8	6,0	300	40

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.