
FARBSPRITZ
Dažų purškimo žarna

HANSA FLEX

Savybės

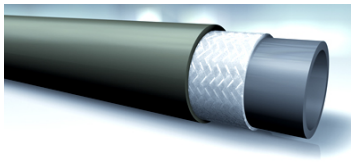

Taikymo sritis	taikymas lakavimo srityje
Ypatingi požymiai	tvirta ilgai nenusidėvinti ypač lanksti
Vidinis sluoksnis	EPDM (lygus)
Įdėklas	itin tampraus dirbtinio siūlo tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	EPDM (lygus)
Spalva	žalia
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiagos	vandenyje tirpūs dažai gėlas ir jūros vanduo ketoniniai tirpikliai ir įvairūs chemikalai sintetiniai dervos dažai ir poliesterio lakai šarmai rūgštys

Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.