
INDUSTRIE
Guminė pramoninė žarna

Savybės

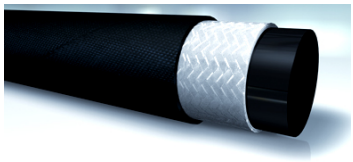

Taikymo sritis	laivų statyba ir laivyba valymo sektorius sodininkystė, žemės ūkis pramonės ir statybos sektoriai
Ypatingi požymiai	seawater and ozone resistant atspari oro sąlygoms ir senėjimui
Vidinis sluoksnis	sintetinė guma
Įdėklas	itin plyšimui atsparus, sintetinis kordo audinys
Išorinis sluoksnis	sintetinė guma
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-35 °C
Temperatūra max.	70 °C
Medžiagos	gėlas vanduo, jūros vanduo, nuotekos lengvai rūgštūs ir šarmingi skysčiai, kurių PH nuo 5 iki 8

Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Ritinio ilgis (m)
INDUSTRIE 32-6	32	44	6	15,0	40
INDUSTRIE 35-6	35	47	6	15,0	40

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.