
KOMP T
Kompresorių žarna

Savybės

Taikymo sritis	kompresoriams, esant sunkioms darbo sąlygoms kalnakasyboje akmenų skaldyklose, aukštuminiams ir giluminiams darbams, laivų statyklose, degalinėse žemo slėgio sritis
Ypatingi požymiai	elektrinė varža R mažesnė nei 10.000.000 omų be LABS, tirpiklių ir tepalo
Norma	DIN 20018, EN ISO 2398
Vidinis sluoksnis	NBR
Įdėklas	sintetinio siūlo apypinas
Išorinis sluoksnis	NBR
Spalva	juoda su mėlynomis juostomis
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	70 °C
Medžiagos	vanduo suslėgtas oras su alyvos lašeliais

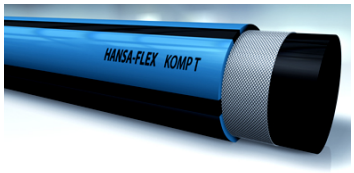

Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.