ND DGV MG


Pereinamasis vožtuvas

HANSA-FLEX

Savybės

1 + 2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
1 + 2 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Tiekimo apimtis	su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
Temperatūros diapazonas	EL ir L kokybės klasės, 6 bar ir iki 80 °C mineralinės alyvos ir skystasis kuras Vanduo: nuo 0 °C iki + 80 °C
Medžiaga	žalvaris



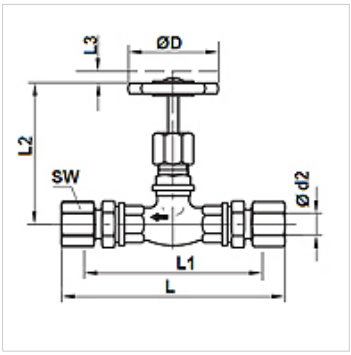

Prekė

Pavadinimas	DN*	Serija	Ø d2 (mm)	Darbinis slėgis (bar)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Ø D (mm)	SF*	SW (mm)
ND DGV NW 04 HL MG	5	L	6	10,0	117	88	63	7	50	1,5	14
ND DGV NW 06 HL MG	6	L	8	10,0	117	88	63	7	50	1,5	17
ND DGV NW 08 HL MG	8	L	10	10,0	119	90	63	7	50	1,5	19
ND DGV NW 10 HL MG	10	L	12	10,0	119	90	63	7	50	1,5	22
ND DGV NW 13 HL MG	12	L	15	10,0	123	93	65	8	50	1,5	27
ND DGV NW 16 HL MG	16	L	18	10,0	126	94	67	8	50	1,5	32
ND DGV NW 20 HL MG	20	L	22	10,0	140	108	67	8	60	1,5	36
ND DGV NW 25 HL MG	25	L	28	10,0	158	125	95	10	60	1,5	41
ND DGV NW 32 HL MG	32	L	35	10,0	188	145	102	10	70	1,5	50

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – d2 = išoriniam vamzdžio skersmeniui – SW = rakto dydis – SF = saugumo faktorius

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.