
PVC SPIRAL
Spiralinė žarna iš PVC

Savybės

Temperatūra min.	-5 °C
Temperatūra max.	60 °C
Medžiagos	gėlas vanduo jūros vanduo vanduo su alyva nuotekos srutos

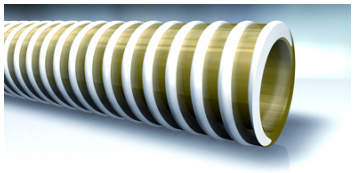

Aprašas

lanksti, stabili spiralinė siurbimo ir slėginė žarna iš minkštojo PVC su kietojo PVC sraigtu.

Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Vakuumas (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
PVC SPIRAL 19	19	3,1	5,0	0,7	110
PVC SPIRAL 38	38	3,7	5,0	0,7	210
PVC SPIRAL 45	45	4,0	5,0	0,7	200
PVC SPIRAL 60	60	4,5	5,0	0,7	330
PVC SPIRAL 70	70	5,2	4,0	0,7	500

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.