
TW OW

Benzinvežio žarna be sraigto

HANSA-FLEX

Savybės

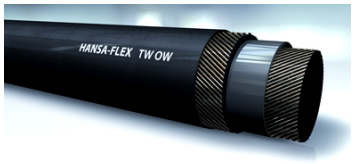

Taikymo sritis	benzinvežio suktuvo žarna
Ypatingi požymiai	alyvai ir benzinui atspari slėginė žarna elektrinė varža R mažesnė nei 10.000.000 omų
Norma	NW 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW 32-40: TRbF 131 2 dalis
Vidinis sluoksnis	NBR
Įdėklas	tekstilės tinklelio įdėklas su vario gysla
Išorinis sluoksnis	NBR / SBR (su audinio įdėklu)
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-20 °C
Temperatūra max.	65 °C
Medžiagos	visų rūšių mineralinės alyvos gaminiai su maks. 50% aromatų koncentracija

Prekė

Pavadinimas	Colis	Vidinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
TW OW 25	1"	25	6,0	16,0	64	150	40
TW OW 32	1,1/4"	32	6,0	16,0	64	190	40
TW OW 38	1,1/2"	38	6,5	16,0	64	230	40

Priedai

KS AL	Aliuminio gnybtinė apkaba
KS FIX AL	Gnybtinė tvirtinimo apkaba, aliuminė
TW-TUE MG	Benzinvežio armatūra, žalvaris
TW-TUEG MG	Benzinvežio armatūra, žalvaris
TW-TUEG VA	Benzinvežio armatūra, nerūdijantysis plienas
TW-TG VA	Benzinvežio armatūra, nerūdijantysis plienas
TW-TG MG	Benzinvežio armatūra, žalvaris
TW-T MG	Benzinvežio armatūra, žalvaris

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.