# TRP AOS


Presuojama armatūra, DKOS

HANSA-FLEX

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | metrinis veržlės sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | 24° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu |
| **Trumpinys** | DKOS |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Tiekimo apimtis** | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



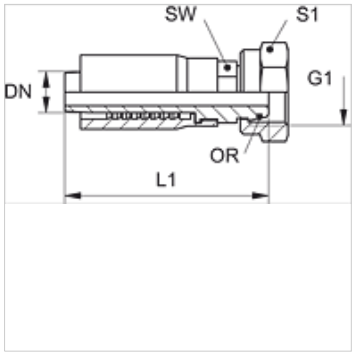


## Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | Serija | G1 | vamzdžio išoriniam Ø (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | OR (Sandarinimo žiedas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRP 04 AOS** | 5 | 3 | 3/16" | S | M 16 x 1,5 | 8 | 55,0 | 14 | 22 | 6,0 x 1,5 |
| **TRP 06 AOS 04** | 6 | 4 | 1/4" | S | M 16 x 1,5 | 8 | 61,0 | 17 | 22 | 6,0 x 1,5 |
| **TRP 06 AOS** | 6 | 4 | 1/4" | S | M 18 x 1,5 | 10 | 61,0 | 17 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| **TRP 08 AOS 06** | 8 | 5 | 5/16" | S | M 18 x 1,5 | 10 | 64,0 | 19 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| **TRP 08 AOS** | 8 | 5 | 5/16" | S | M 20 x 1,5 | 12 | 64,0 | 19 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| **TRP 10 AOS 08** | 10 | 6 | 3/8" | S | M 20 x 1,5 | 12 | 68,0 | 19 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| **TRP 10 AOS** | 10 | 6 | 3/8" | S | M 22 x 1,5 | 14 | 68,0 | 22 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| **TRP 13 AOS** | 12 | 8 | 1/2" | S | M 24 x 1,5 | 16 | 75,0 | 24 | 30 | 12,0 x 2,0 |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*