


# WA HN

Jungiamoji dalis ... HN, kalusis ketus

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	Metalinių žarnų prijungimo armatūra,
<b>1 jungtis</b>	colinis kūginis išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	sandarinamasis sriegis
<b>Norma</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Gaminio forma</b>	tiesus
<b>Medžiaga</b>	kalusis ketus
<b>Panaudojimas</b>	sulituotas modelis atsparus iki 200 °C temperatūrai

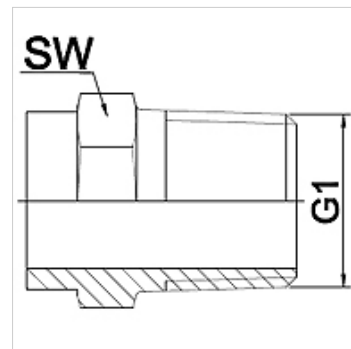

## Nuoroda

Nurodyti raktų dydžiai yra orientacinės vertės!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

## užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

## Prekė

Pavadinimas	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HN	6	25	R 1/4"	19
WA 010 HN	10	25	R 3/8"	22
WA 013 HN	13	25	R 1/2"	28
WA 020 HN	20	25	R 3/4"	32
WA 025 HN	25	25	R 1"	42
WA 032 HN	32	25	R 1.1/4"	50
WA 040 HN	40	25	R 1.1/2"	55
WA 050 HN	50	25	R 2"	70
WA 065 HN	65	25	R 2.1/2"	85
WA 080 HN	80	25	R 3"	100
WA 100 HN	100	25	R 4"	130

## Gaminių variantai

WA HN VA Jungiamoji dalis ... HN, VA, nerūdijantysis plienas