


# WA VB

Jungiamoji dalis ... VB, kalusis ketus

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	Metalinių žarnų prijungimo armatūra,
<b>1 jungtis</b>	colinis cilindrinis vidinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	kūginis sandarinimas
<b>Norma</b>	DIN EN 10226 / ISO 7-1
<b>Gaminio forma</b>	tiesus
<b>Panaudojimas</b>	sulituotas modelis atsparus iki 200 °C temperatūrai
<b>Konstrukcija</b>	3 dalių srieginė jungtis
<b>Medžiaga</b>	kalusis ketus

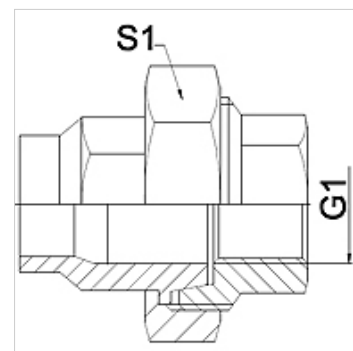

## Nuoroda

Nurodyti raktų dydžiai yra orientacinės vertės!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

## užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

## Prekė

Pavadinimas	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VB	6	25	Rp 1/4"	28,0
WA 010 VB	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB	13	25	Rp 1/2"	39,0
WA 020 VB	20	25	Rp 3/4"	48,0
WA 025 VB	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VB	32	25	Rp 1.1/4"	67,0
WA 040 VB	40	25	Rp 1.1/2"	74,0
WA 050 VB	50	25	Rp 2"	90,0
WA 065 VB	65	25	Rp 2.1/2"	111,0
WA 080 VB	80	25	Rp 3"	130,0
WA 100 VB	100	25	Rp 4"	151,0

## Gaminių variantai

WA VB RG Jungiamoji dalis ... VB, raudonasis žalvaris, Vario lydinys

WA VB VA Jungiamoji dalis ... VB, VA, nerūdijantis plienas