


WA VB

Jungiamoji dalis ... VB, kalusis ketus

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|---|
| Taikymo sritis | Metalinių žarnų prijungimo armatūra, |
| 1 jungtis | colinis cilindrinis vidinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | kūginis sandarinimas |
| Norma | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Gaminio forma | tiesus |
| Panaudojimas | sulituotas modelis atsparus iki 200 °C temperatūrai |
| Konstrukcija | 3 dalių srieginė jungtis |
| Medžiaga | kalusis ketus |

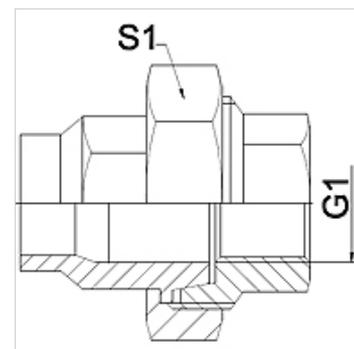

Nuoroda

Nurodyti raktų dydžiai yra orientacinės vertės!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

| Pavadinimas | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|-------------|-----|----------|-----------|------------|
| WA 006 VB | 6 | 25 | Rp 1/4" | 28,0 |
| WA 010 VB | 10 | 25 | Rp 3/8" | 32,0 |
| WA 013 VB | 13 | 25 | Rp 1/2" | 39,0 |
| WA 020 VB | 20 | 25 | Rp 3/4" | 48,0 |
| WA 025 VB | 25 | 25 | Rp 1" | 55,0 |
| WA 032 VB | 32 | 25 | Rp 1.1/4" | 67,0 |
| WA 040 VB | 40 | 25 | Rp 1.1/2" | 74,0 |
| WA 050 VB | 50 | 25 | Rp 2" | 90,0 |
| WA 065 VB | 65 | 25 | Rp 2.1/2" | 111,0 |
| WA 080 VB | 80 | 25 | Rp 3" | 130,0 |
| WA 100 VB | 100 | 25 | Rp 4" | 151,0 |

Gaminių variantai

WA VB RG Jungiamoji dalis ... VB, raudonasis žalvaris, Vario lydinys

WA VB VA Jungiamoji dalis ... VB, VA, nerūdijantis plienas