


WA KF VA

Jungiamoji dalis ... KF, VA

HANSA FLEX

Savybės

Panaudojimas	Vakuomo įrenginiai, kurie veikia mažame, vidutiniame ir dideliame vakuumeose (10–9 mbar, priklausomai nuo sandariklių) tinka naudoti esant viršslėgiui iki 2,5 bar
Taikymo sritis	Metalinių žarnų prijungimo armatūra,
1 jungtis	Mažos jungtės vakuuminei technologijai
1 sandarinimo forma	plokščiasis sandarinimas sandarinimo žiedu
Medžiaga	nerūdijantis plienas
Norma	DIN 28403 ISO 2861
Gaminio forma	tiesus

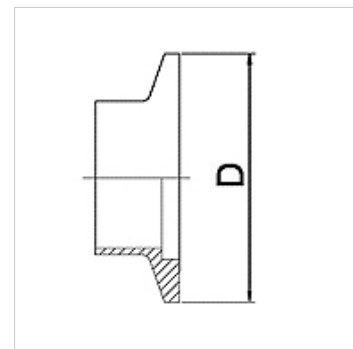

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

Pavadinimas	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0