


WA TRI VA

Jungiamoji dalis ... „TRI-Clamp“ atvamzdis, VA

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|---|
| Taikymo sritys | Metaliųjų žarnų prijungimo armatūra, |
| Panaudojimas | Use in the food-, chemical and pharmaceutical areas |
| 1 jungtis | Fiksavimo atvamzdis |
| 1 sandarinimo forma | sandarinimo žiedas |
| Norma | DIN 32676 |
| Gaminio forma | tiesus |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas |

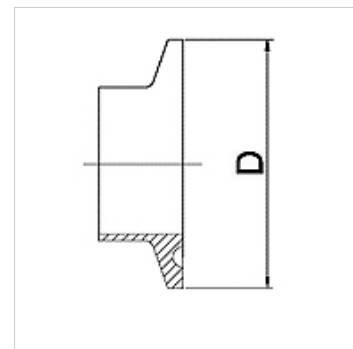

Nuoroda

Naudojant tinkamas apkalbas ir sandarinimo medžiagas, leistini slėgiai numatyti temperatūrai nuo -10 °C iki 140 °C.

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

| Pavadinimas | DN | PN (bar) | D (mm) |
|--------------------|-----|----------|--------|
| WA 008 TRI-25 VA | 8 | 25 | 25,0 |
| WA 010 TRI-34 VA | 10 | 25 | 34,0 |
| WA 013 TRI-25 VA | 13 | 25 | 25,0 |
| WA 013 TRI-34 VA | 13 | 25 | 34,0 |
| WA 020 TRI-34 VA | 20 | 25 | 34,0 |
| WA 025 TRI-50.5 VA | 25 | 25 | 50,5 |
| WA 032 TRI-50.5 VA | 32 | 25 | 50,5 |
| WA 040 TRI-50.5 VA | 40 | 25 | 50,5 |
| WA 050 TRI-64 VA | 50 | 16 | 64,0 |
| WA 050 TRI-77.5 VA | 50 | 16 | 77,5 |
| WA 065 TRI-91 VA | 65 | 16 | 91,0 |
| WA 080 TRI-106 VA | 80 | 10 | 106,0 |
| WA 100 TRI-119 VA | 100 | 10 | 119,0 |
| WA 125 TRI-155 VA | 125 | 10 | 155,0 |
| WA 150 TRI-183 VA | 150 | 10 | 183,0 |