HK 0P ABBA


Krumpliaratinis siurblys, dydis 0 ABBA

HANSA-FLEX

Savybės

Sriegis slėgio pusėje	G 1/4"
Sriegis siurbimo pusėje	G 1/4"
Medžiaga	Korpusas: Aliuminis Priekinė jungė, galinis dangtelis: Aliuminis



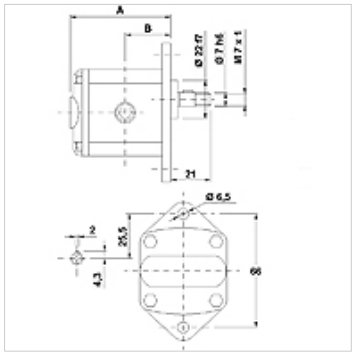

Aprašas

Europinis standartinis siurblys – skylių išsidėstymo schema 66 – Ø 22 – cilindr. Ø 7 – srieginė jungtis

užsakymo nuorodos

Kiti siurblių variantai pristatomi pateikus užklausimą

Prekė

Pavadinimas	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Sukimosi kryptis	Apsukų skaičius min. (rpm)	Apsukų skaičius max. (rpm)	Svoris (kg)
HK 0P 01 01 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	prieš laikrodžio rodyklę	700	9000	0,40
HK 0P 01 02 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	pagal laikrodžio rodyklę	700	9000	0,40
HK 0P 02 01 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	prieš laikrodžio rodyklę	700	9000	0,41
HK 0P 02 02 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	pagal laikrodžio rodyklę	700	9000	0,41
HK 0P 04 01 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	prieš laikrodžio rodyklę	700	9000	0,42
HK 0P 04 02 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	pagal laikrodžio rodyklę	700	9000	0,42
HK 0P 05 01 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	prieš laikrodžio rodyklę	700	9000	0,43
HK 0P 05 02 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	pagal laikrodžio rodyklę	700	9000	0,43
HK 0P 06 01 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	prieš laikrodžio rodyklę	700	9000	0,44
HK 0P 06 02 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	pagal laikrodžio rodyklę	700	9000	0,44
HK 0P 07 01 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	prieš laikrodžio rodyklę	700	6000	0,46
HK 0P 07 02 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	pagal laikrodžio rodyklę	700	6000	0,46

VFU = darbinis tūris kas apsisukimą – p1 = pastovus slėgis – p2 = darbinis slėgis – p3 = didžiausias slėgis

Papildomos dalys

HK MPK	Krumpliaratinių siurblių variklio ir siurblių pasirinkimo lentelė