

# HK 1P FIIA

Krumpliaratinis siurblys, dydis 1 FIIA

**HANSA FLEX**


## Savybės

Diskas su skyliėmis varžtams slėgio pusėje 30 / M6

Diskas su skyliėmis varžtams siurbimo pusėje 30 / M6

## Medžiaga

Korpusas: Aliuminis  
Priekinė jungė, galinis dangtelis:  
Aliuminis

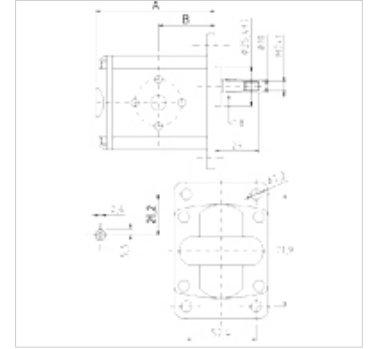

## Aprašas

Europinis standartinis siurblys – skylių išsidėstymo schema 71,9 x 52,4 – Ø 25,4 – kūgis 1:8 – flanšinė jungtis

## užsakymo nuorodos

Kiti siurblių variantai pristatomi pateikus užklausimą

## Prekė

| Pavadinimas      | VFU (ccm) |               |               | A   | B     | Sukimosi kryptis | Apsukų skaičius min. (rpm) | Apsukų skaičius max. (rpm) | Svoris (kg) |               |
|------------------|-----------|---------------|---------------|-----|-------|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|---------------|
|                  | (cc)      | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) |     |       |                  |                            |                            |             | p3 max. (bar) |
| HK 1P 16 01 FIIA | 0,91      | 240           | 260           | 280 | 77,1  | 37,3             | prieš laikrodžio rodyklę   | 700                        | 6000        | 0,95          |
| HK 1P 16 02 FIIA | 0,91      | 240           | 260           | 280 | 77,1  | 37,3             | pagal laikrodžio rodyklę   | 700                        | 6000        | 0,95          |
| HK 1P 17 01 FIIA | 1,17      | 250           | 270           | 290 | 78,0  | 37,8             | prieš laikrodžio rodyklę   | 700                        | 6000        | 0,97          |
| HK 1P 17 02 FIIA | 1,17      | 250           | 270           | 290 | 78,0  | 37,8             | pagal laikrodžio rodyklę   | 700                        | 6000        | 0,97          |
| HK 1P 18 01 FIIA | 1,56      | 250           | 270           | 290 | 79,5  | 38,5             | prieš laikrodžio rodyklę   | 700                        | 6000        | 1,01          |
| HK 1P 18 02 FIIA | 1,56      | 250           | 270           | 290 | 79,5  | 38,5             | pagal laikrodžio rodyklę   | 700                        | 6000        | 1,01          |
| HK 1P 20 01 FIIA | 2,08      | 250           | 270           | 290 | 81,5  | 39,5             | prieš laikrodžio rodyklę   | 700                        | 6000        | 1,03          |
| HK 1P 20 02 FIIA | 2,08      | 250           | 270           | 290 | 81,5  | 39,5             | pagal laikrodžio rodyklę   | 700                        | 6000        | 1,03          |
| HK 1P 21 01 FIIA | 2,60      | 250           | 270           | 290 | 83,5  | 40,5             | prieš laikrodžio rodyklę   | 700                        | 6000        | 1,06          |
| HK 1P 21 02 FIIA | 2,60      | 250           | 270           | 290 | 83,5  | 40,5             | pagal laikrodžio rodyklę   | 700                        | 6000        | 1,06          |
| HK 1P 23 01 FIIA | 3,12      | 240           | 260           | 290 | 85,5  | 41,5             | prieš laikrodžio rodyklę   | 700                        | 6000        | 1,09          |
| HK 1P 23 02 FIIA | 3,12      | 240           | 260           | 290 | 85,5  | 41,5             | pagal laikrodžio rodyklę   | 700                        | 6000        | 1,09          |
| HK 1P 25 01 FIIA | 3,64      | 240           | 260           | 290 | 87,5  | 42,5             | prieš laikrodžio rodyklę   | 700                        | 6000        | 1,12          |
| HK 1P 25 02 FIIA | 3,64      | 240           | 260           | 290 | 87,5  | 42,5             | pagal laikrodžio rodyklę   | 700                        | 6000        | 1,12          |
| HK 1P 27 01 FIIA | 4,16      | 240           | 260           | 290 | 89,5  | 43,5             | prieš laikrodžio rodyklę   | 700                        | 6000        | 1,17          |
| HK 1P 27 02 FIIA | 4,16      | 240           | 260           | 290 | 89,5  | 43,5             | pagal laikrodžio rodyklę   | 700                        | 6000        | 1,17          |
| HK 1P 29 01 FIIA | 4,94      | 200           | 260           | 290 | 92,5  | 45,0             | prieš laikrodžio rodyklę   | 700                        | 6000        | 1,20          |
| HK 1P 29 02 FIIA | 4,94      | 200           | 260           | 290 | 92,5  | 45,0             | pagal laikrodžio rodyklę   | 700                        | 6000        | 1,20          |
| HK 1P 31 01 FIIA | 5,85      | 190           | 260           | 290 | 96,0  | 46,8             | prieš laikrodžio rodyklę   | 700                        | 5000        | 1,26          |
| HK 1P 31 02 FIIA | 5,85      | 190           | 260           | 290 | 96,0  | 46,8             | pagal laikrodžio rodyklę   | 700                        | 5000        | 1,26          |
| HK 1P 32 01 FIIA | 6,50      | 190           | 260           | 290 | 98,5  | 48,0             | prieš laikrodžio rodyklę   | 700                        | 5000        | 1,30          |
| HK 1P 32 02 FIIA | 6,50      | 190           | 260           | 290 | 98,5  | 48,0             | pagal laikrodžio rodyklę   | 700                        | 5000        | 1,30          |
| HK 1P 34 01 FIIA | 7,54      | 190           | 210           | 260 | 102,5 | 50,0             | prieš laikrodžio rodyklę   | 700                        | 5000        | 1,36          |
| HK 1P 34 02 FIIA | 7,54      | 190           | 210           | 260 | 102,5 | 50,0             | pagal laikrodžio rodyklę   | 700                        | 5000        | 1,36          |
| HK 1P 36 01 FIIA | 9,88      | 170           | 190           | 230 | 111,5 | 54,5             | prieš laikrodžio rodyklę   | 700                        | 4000        | 1,50          |
| HK 1P 36 02 FIIA | 9,88      | 170           | 190           | 230 | 111,5 | 54,5             | pagal laikrodžio rodyklę   | 700                        | 4000        | 1,50          |

VFU = darbinis tūris kas apsisukimą – p1 = pastovus slėgis – p2 = darbinis slėgis – p3 = didžiausias slėgis



Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.

20.04.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# HK 1P FIIA

Krumpliaratinis siurblys, dydis 1 FIIA



## Priedai

**WDA** Siurblio jungtis (3 skylių), 90° kampas

**WDS** Siurblio jungtis (3 skylių), 90° kampas

**F** Siurblio jungtis (4 skylių)

**FE** Siurblio jungtis (4 skylių)

## Papildomos dalys

**HK MPK** Krumpliaratinių siurblių variklio ir siurblių pasirinkimo lentelė