
# HK 2P 1 FSRA

Krumpliaratinis siurblys, dydis 2 FSRA

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | BH tipo korpusas (tvirtinamas dešinėje viršuje, kairėje apačioje) |
| **Diskas su skylėmis varžtams slėgio pusėje** | 35 / M6 |
| **Diskas su skylėmis varžtams siurbimo pusėje** | 40 / M6 |
| **Medžiaga** | Korpusas: Aliuminis<br>Priekinė jungė, galinis dangtelis: Aliuminis |



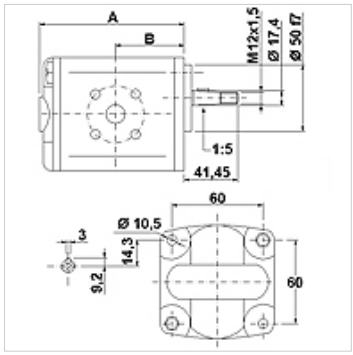


## Aprašas

Vokiškas standartinis siurblys – skylių išsidėstymo schema 60 x 60 – Ø 50 – kūgis 1:5 – flanšinė jungtis

## užsakymo nuorodos

Kiti siurblių variantai pristatomi pateikus užklausimą

## Prekė

| Pavadinimas | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Sukimosi kryptis | Apsukų skaičius min. (rpm) | Apsukų skaičius max. (rpm) | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 2P 41 11 FSRA** | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 38,6 | prieš laikrodžio rodyklę | 700 | 3500 | 2,10 |
| **HK 2P 41 12 FSRA** | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 38,6 | pagal laikrodžio rodyklę | 700 | 3500 | 2,10 |
| **HK 2P 43 11 FSRA** | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 38,6 | prieš laikrodžio rodyklę | 700 | 3500 | 2,20 |
| **HK 2P 43 12 FSRA** | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 38,6 | pagal laikrodžio rodyklę | 700 | 3500 | 2,20 |
| **HK 2P 45 11 FSRA** | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 50,6 | prieš laikrodžio rodyklę | 700 | 3500 | 2,30 |
| **HK 2P 45 12 FSRA** | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 50,6 | pagal laikrodžio rodyklę | 700 | 3500 | 2,30 |
| **HK 2P 47 11 FSRA** | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 45,0 | prieš laikrodžio rodyklę | 700 | 3500 | 2,40 |
| **HK 2P 47 12 FSRA** | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 45,0 | pagal laikrodžio rodyklę | 700 | 3500 | 2,40 |
| **HK 2P 49 11 FSRA** | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 45,0 | prieš laikrodžio rodyklę | 700 | 3500 | 2,60 |
| **HK 2P 49 12 FSRA** | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 45,0 | pagal laikrodžio rodyklę | 700 | 3500 | 2,60 |
| **HK 2P 51 11 FSRA** | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 45,0 | prieš laikrodžio rodyklę | 700 | 3500 | 2,70 |
| **HK 2P 51 12 FSRA** | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 45,0 | pagal laikrodžio rodyklę | 700 | 3500 | 2,70 |
| **HK 2P 53 11 FSRA** | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 45,0 | prieš laikrodžio rodyklę | 700 | 3000 | 2,80 |
| **HK 2P 53 12 FSRA** | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 45,0 | pagal laikrodžio rodyklę | 700 | 3000 | 2,80 |
| **HK 2P 55 11 FSRA** | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 52,5 | prieš laikrodžio rodyklę | 700 | 3000 | 2,95 |
| **HK 2P 55 12 FSRA** | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 52,5 | pagal laikrodžio rodyklę | 700 | 3000 | 2,95 |

VFU = darbinis tūris kas apsisukimą – p1 = pastovus slėgis – p2 = darbinis slėgis – p3 = didžiausias slėgis

## Priedai

| | |
|---|---|
| **GF LK** | Siurblio jungtis (4 skylių) |
| **GF LK M** | Siurblio jungtis (4 skylių) |
| **W VA W90** | Srieginė jungtis, 90° kampas |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*