
HK 64EJ

Lygio ir temperatūros jungiklis HK 64EJ

Savybės

Darbinis slėgis	maks. 1 bar
Darbinė temperatūra max.	80 °C
Jungtis	Angos skersmuo Ø 73 mm
Elektros jungtis	Prietaisų kištukas S6 DIN EN 175201-804
Medžiaga	Plūduras SK 601 - kietas PU Jungiamasis vamzdis - žalvaris Flanšas - PA
Tiekimo apimtis	įsk. tarpiklį ir varžtų rinkiniu įsk. kištuką



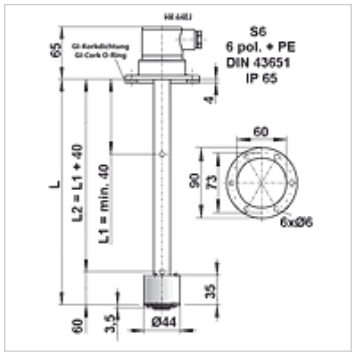

Nuoroda

Pagrindinį įrenginį sudaro:
bake įmontuojamas lygio jungiklis su plūde ir S6 kištuku
1x reguliuojamas lygio kontaktas K101, žalias, sumontuotas kaip atidariklis
Įrengti ir surinkti gali tik išmokyti kvalifikuoti darbuotojai.
Lygio kontaktų arba temperatūros jutiklių jungtis su plokšte turi būti švari ir be alyvos.
Kad temperatūros jutikliai veiktų nepriekaištingai, jie turi būti prigludę prie panardinamo vamzdžio dugno be oro tarpo. Reikia užtikrinti, kad plokštė įstumta į panardinamą vamzdį iki galo ir pritvirtinta.

Aprašas

laisvai kombinuojamas komplektas lygio ir temperatūros jungikliui
belaidžiai, reguliuojami lygio kontaktai
galima sumontuoti kaip atidariklį ar uždariklį
paprasta pritaikyti temperatūros kontrolei
bistabilus = tik viena plūdė su aukšta dinamika
nereikalaujantis techninės priežiūros
Skysčio tirštumas min. 0,8 kg/dm3

Prekė

Pavadinimas	L (mm)	Svoris (kg)
HK 64EJ K101 S6 250	250	0,3
HK 64EJ K101 S6 370	370	0,3
HK 64EJ K101 S6 520	520	0,4

Priedai

HK LK EJ	Lygio ir temperatūros jungiklio lygio kontaktas
HK TKO / TKS	Lygio ir temperatūros jungiklio temperatūros kontaktas
HK KL EJ	Lygio ir temperatūros jungiklio varžinis termometras
HK THERMO EJ	Lygio ir temperatūros jungiklio temperatūros daviklis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.