


HK 9RD 02 BG1

Krumpliaratinis dozatorius, dydis 1 9RD 2-gubas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------------------|--|
| Konstrukcija | be fazių balansavimo vožtuvų vidinis pratekėjusios alyvos nutekėjimas |
| Rotational speed range | 1200 - 2700 U/min |
| Pressure difference | maks. 30 bar (tarp sekcijų) |
| Rekomenduojamos apskukos | 1800–2000 sūk./min. |

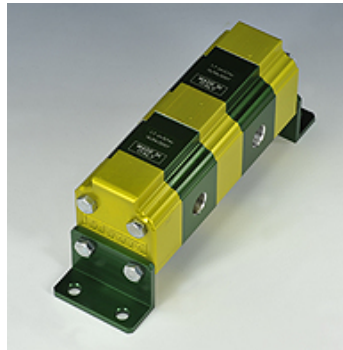

Nuoroda

Prieš pradėdant eksploatuoti įrenginyje, pirmasis krumpliaratinių dozatorių pripildymas turėtų vykti be apkrovos.

Aprašas

Šie dozatoriai yra skirti dviejų nepriklausomų hidraulinių ciklų maitinimui tik su vienu siurbliu

Žingsnio klaida apie 3 %

Krumpliaratinio dozatoriaus konstrukcija: $q_i = Q/z * 1000/n$

q_i = darbinis tūris / sekcija [cm³]; Q = bendrasis įvado tūrio srautas [l/min.]; z = sekcijų skaičius; n = sūkių skaičius [sūk./min.]

Prekė

| Pavadinimas | Kiekvienos sekcijos įėjimo tūris (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | Srautas kas elementą min. (L/min) | Srautas kas elementą max. (L/min) | Srautas kas elementą (L/min) | A (mm) | Li (mm) | Svoris (kg) |
|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------|---------|-------------|
| HK 9RD 02 18 | 1,70 | 220 | 270 | 2,00 | 9,50 | 4,00 | 44 | 228 | 2,20 |
| HK 9RD 02 20 | 2,20 | 220 | 270 | 2,50 | 13,00 | 5,00 | 46 | 232 | 2,25 |
| HK 9RD 02 21 | 2,60 | 220 | 270 | 3,00 | 16,00 | 6,00 | 48 | 236 | 2,30 |
| HK 9RD 02 23 | 3,20 | 220 | 270 | 3,50 | 19,00 | 7,00 | 50 | 240 | 2,40 |
| HK 9RD 02 25 | 3,80 | 200 | 240 | 4,50 | 22,50 | 8,00 | 52 | 244 | 2,50 |

p1: maks. darbinis slėgis – p2: maks. pikinis slėgis