
HK AGRL

Atbulinis vožtuvas, skirtas montuoti ant plokštės, „Cetop P“

Savybės

Konstrukcija	netiesiogiai valdomas
Medžiaga	Plienas
Darbinis slėgis	maks. 315 bar
Tūrinė srovė	maks. 500 l/min.
Jungtis	ISO / „Cetop P“



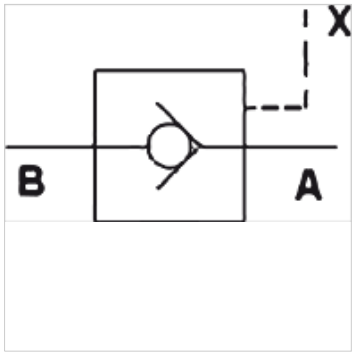

Nuoroda

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Prekė

Pavadinimas	Srautas max. (L/min)	Slėgio koeficientas	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO / „Cetop 06P“	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO / „Cetop 08P“	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO / „Cetop 10P“	14,8

Priedai

HK BA AGRL	Atbulinio vožtuvo AGRL montavimo plokštė
HK M HK AGRL	Varžtų rinkinys HK AGRL tipo atbulinės eigos vožtuvui

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.