

# HK AQFR

Droselinis atbulinis vožtuvas, AQFR

**HANSA FLEX**


## Savybės

**Konstrukcija** Kūginis balnas

**Medžiaga** Plienas

**Medžiagos** mineralinė alyva

**Darbinis slėgis** maks. 400 bar

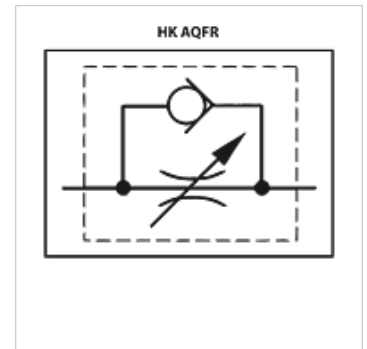

## Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

## Prekė

Pavadinimas	p max. (bar)	Q max. (L/min)	L (mm)	G	SW (mm)	Svoris (kg)
HK AQFR 10	400	30	93	G 3/8"	41	0,4
HK AQFR 15	350	50	105	G 1/2"	46	0,6
HK AQFR 20	350	80	127	G 3/4"	55	0,9
HK AQFR 25	350	160	153	G 1"	75	2,1
HK AQFR 32	350	250	196	G 1.1/4"	90	2,5