


HK AQFR

Droselinis atbulinis vožtuvas, AQFR

HANSA FLEX

Savybės

Konstrukcija	Kūginis balnas
Medžiaga	Plienas
Medžiagos	mineralinė alyva
Darbinis slėgis	maks. 400 bar

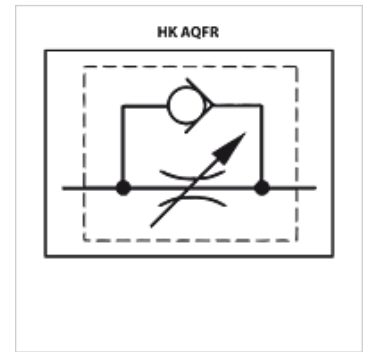

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

Prekė

Pavadinimas	p max. (bar)	Q max. (L/min)	L (mm)	G	SW (mm)	Svoris (kg)
HK AQFR 10	400	30	93	G 3/8"	41	0,4
HK AQFR 15	350	50	105	G 1/2"	46	0,6
HK AQFR 20	350	80	127	G 3/4"	55	0,9
HK AQFR 25	350	160	153	G 1"	75	2,1
HK AQFR 32	350	250	196	G 1.1/4"	90	2,5