
HK ARAM

Redukcinis vožtuvas, ARAM

Savybės

Konstrukcija	netiesiogiai valdomas su slopintuvo stūmokliu
Darbinis slėgis	maks. 350 bar



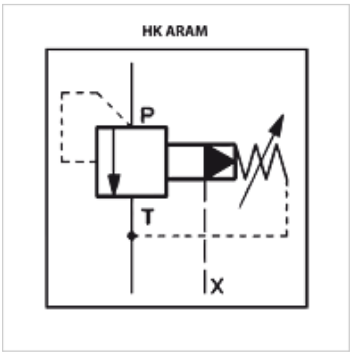

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

X jungtis pasirenkamam nuotoliniam valdymui, standartiškai uždarytam

Prekė

Pavadinimas	Slėgio reguliavimo diapazonas, bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	P jungtis	T jungtis	X jungtis	Svoris (kg)
HK ARAM 20 100	6 - 100	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 210	7 - 210	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 350	8 - 350	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.