


# HK AZ55 RV

Atbulinis vožtuvas 700 bar

## Savybės

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Darbinis slėgis | maks. 700 bar   |
| Tūrinė srovė    | maks. 25 l/min. |

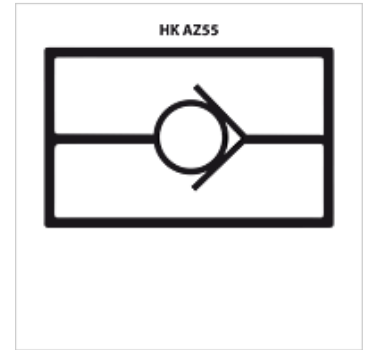

## Prekė

| Pavadinimas | Sriegis  | L<br>(mm) | SW<br>(mm) | Svoris<br>(kg) |
|-------------|----------|-----------|------------|----------------|
| HK AZ 5500  | 3/8" NPT | 101       | 35         | 0,7            |

## Priedai

|             |  |
|-------------|--|
| NY 2100     | Termoplastiko aukščiausio slėgio žarna |
| GKS         | Guminė apsauga nuo lenkimo             |
| PNY 2100 HN | Presuojama įmova, AGN                  |
| PHY 2100    | Presuojamas aptaisas, NY 2100          |
| SKL HN SP   | Prisukamos movos lanksčioji dalis      |
| SKL ZUBS SP | Apsauga nuo dulkių SKL...SP            |
| SKF IN SP   | Prisukamos movos sutvirtintoji dalis   |
| SKF ZUBS SP | Apsauga nuo dulkių SKF...SP            |