

HK BF
Coupling hub

Savybės

Naudojimas	krumpliaratiniams siurbliams / papildomiems guoliams



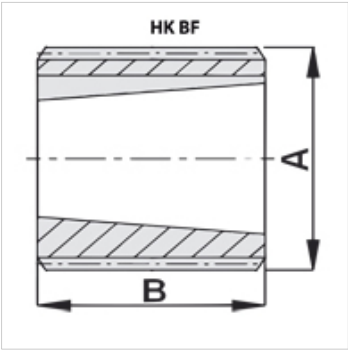

Aprašas

naudojimui papildomuose guoliuose ir galios tiekimo velenuose

Prekė

Pavadinimas	siurbliui	Krumplių kiekis	Kūgis	A (mm)	B (mm)	Svoris (kg)
HK BF 2T	BG 2 Europos standartas	14	1:8	24,5	22,5	0,03
HK BF 2T Z 15	BG 2 Europos standartas	15	1:8	27,5	22,0	0,06
HK BF 3	BG 3 Europos standartas	18	1:8	34,5	26,0	0,10

BG2 / BG3 - Europinis standartinis siurblys

priedai šiems gaminiams

HK SU 2	Papildomas guolis
HK SU 3	Papildomas guolis
HK ML32	PTO shaft gearboxes
HK ML52	PTO shaft gearboxes

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.