

HK DBV R


Redukcinis vožtuvas 700 bar

HANSA FLEX

Savybės

Darbinis slėgis maks. 700 bar

Tūrinė srovė maks. 40 l/min.

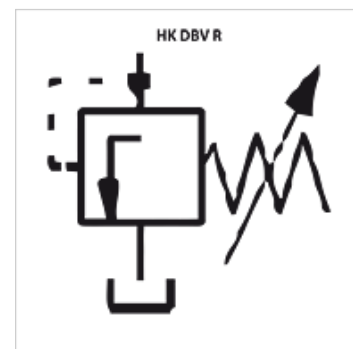

Nuoroda

Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | Q max. (L/min) | Svoris (kg) |
|-------------|---------|-------------------|----------------|
| HK DBV 4 R | G 3/8" | 12 | 0,3 |
| HK DBV 5 R | G 1/2" | 20 | 0,4 |
| HK DBV 6 R | G 3/4" | 40 | 0,7 |

Priedai

| | |
|-------------|--|
| NY 2100 | Termoplastiko aukščiausio slėgio žarna |
| GKS | Guminė apsauga nuo lenkimo |
| PNY 2100 HN | Presuojama įmova, AGN |
| PHY 2100 | Presuojamas aptaisas, NY 2100 |
| SKL HN SP | Prisukamos movos lanksčioji dalis |
| SKL ZUBS SP | Apsauga nuo dulkių SKL...SP |
| SKF IN SP | Prisukamos movos sutvirtintoji dalis |
| SKF ZUBS SP | Apsauga nuo dulkių SKF...SP |