


# HK DH04/05

Eigos vožtuvas NG6, hidrauliškai valdomas

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Konstrukcija</b>	4/2 eigos vožtuvas arba 4/3 eigos vožtuvas
<b>Darbinis slėgis</b>	P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 210 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	maks. 50 l/min. (žr. charakteristiką)
<b>Jungtis</b>	ISO / „Cetop“ 03 NG6
<b>Tvirtinimas</b>	4 varžtai su vidiniu šešiabriauniu M5 x 50 12.9

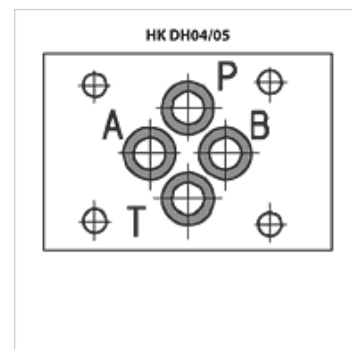

## Aprašas

Hidraulinis valdymas rankiniu avarinio aktyvinimo įtaisu

Min. valdymo slėgis 3 bar / maks. valdymo slėgis 70 bar / rekomenduojamas valdymo slėgis 30 bar

Valdymo slėgio jungties sriegis IG 1/8"

## užsakymo nuorodos

Kitos grandinės ir modeliai pagal užklausą

## Prekė

Pavadinimas	Rūšis	Persidengimas	Stūmoklio tipas	Konstrukcija	Svoris (kg)
HK DH04 31 2	4/2	teigiama (uždarytas)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo įtaisas	1,2
HK DH05 51 2	4/2	teigiama (uždarytas)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	užfiksuoti 2 išoriniai sluoksniai	1,2
HK DH05 10	4/3	neigiama (atidarytas)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	1,2
HK DH05 11	4/3	teigiama (uždarytas)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	1,2
HK DH05 13	4/3	teigiama (uždarytas)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Spyruoklės grąžinimo į „0“ padėtį įtaisas	1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Priedai

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
------------	--